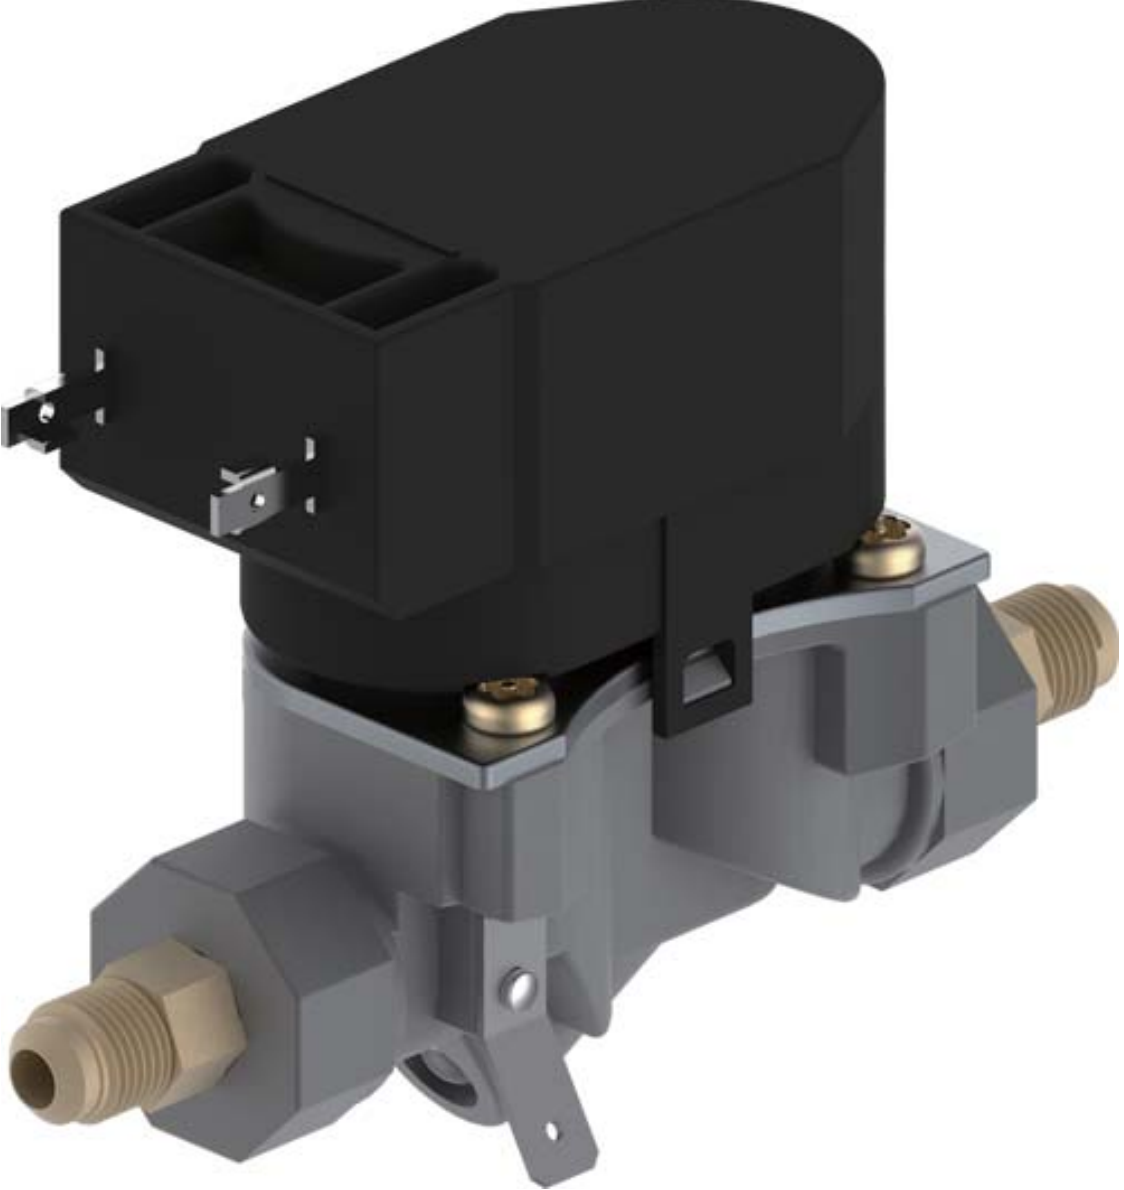







Data Sheet - GM913

<p>Photo 照片</p>		
<p>Model No. 型號</p>	<p>GM913</p>	
<p>Type of Valve 閥體類別</p>	<p>Automatic Valve (2 safety), Can't adjust gas flow capacity 自動閥體 (兩道安全), 無法調整瓦斯流量</p>	
<p>Type of Gas 瓦斯類別</p>	<p>NAT. or LPG 天然氣 或 液化氣</p>	
<p>Certificate 認證</p>	<p>CE </p>	
<p>Electric Rating 電氣特性</p>	<p>120VAC 50/60Hz , 230VAC 50/60Hz</p>	
<p>Valve Specification 閥體特性</p>	<p>Main burner direct ignition; No pilot function 直接點燃主火; 沒有母火功能</p>	
<p>Gas Regulation Function 穩壓功能</p>	<p>Without gas regulation function 無穩壓功能</p>	
<p>Gas Inlet / Outlet Size 瓦斯進氣與出氣孔徑</p>	<p>1/8"-28PF , 1/8"-28PT , G1/8" , 1/4"-19PF , 1/4"-19PT or G1/4" 1/8"-28PF 或 1/8"-28PT 或 G1/8" 或 1/4"-19PF 或 1/4"-19PT 或 G1/4"</p>	
<p>Max. Inlet Pressure Value 最大入氣壓</p>	<p>1/2 psi (14"w.c.)</p>	
<p>Ambient Working Temp. Range 應用工作溫度範圍</p>	<p>32°F ~ 194°F (0°C ~ 90°C)</p>	
<p>Dimensions 尺寸</p>	<p>111(L) x 36.5(W) x 77.6(H) mm 長 111 x 寬 36.5 x 高 77.6mm</p>	
<p>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop 1"壓降時出氣流量</p>	<p>NAT. : 20,970 BTU / Hr 天然氣 : 20,970 BTU / 小時</p>	
	<p>LPG : 32,772 BTU / Hr 液化氣 : 32,772 BTU / 小時</p>	
<p>Valve Installation Direction 閥體安裝方向</p>	<p>Acceptable Installation Direction 可安裝方向</p>	<p>Front 正向 </p>
	<p>Unacceptable Installation Direction 不可安裝方向</p>	<p>Sideway 側向 </p>
	<p>Unacceptable Installation Direction 不可安裝方向</p>	<p>Upside Down 反向 </p>
<p>Packaging 包裝</p>	<p>30pcs / Carton ; G.W. : 9.8kg / Carton 30pcs / 箱 ; 毛重 : 9.8kg / 箱</p>	
<p>Main Applications 主要應用</p>	<p>Commercial Automatic Griddle 商用自動點火煎台</p> 	
	<p>Gas Dryer 瓦斯乾衣機</p> 