




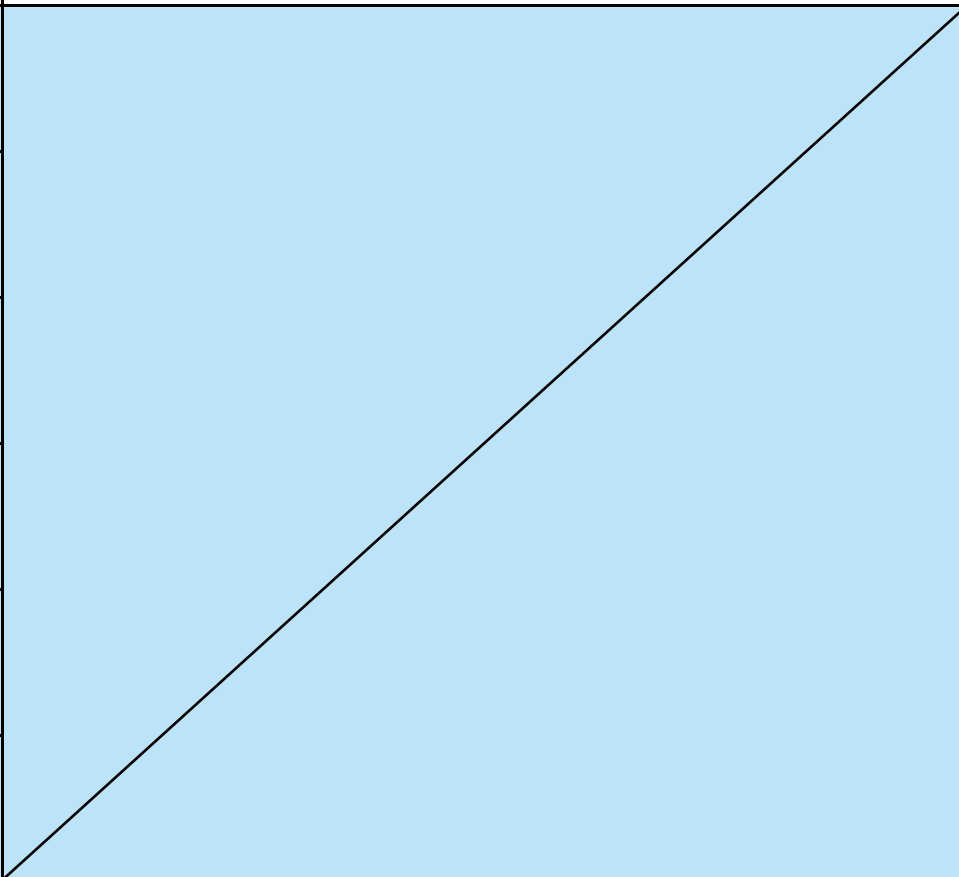
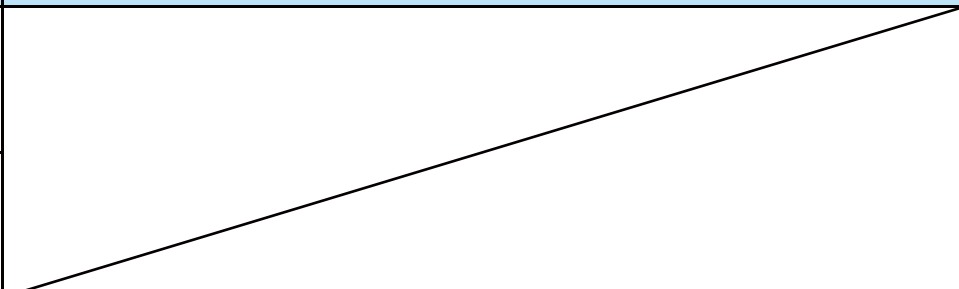
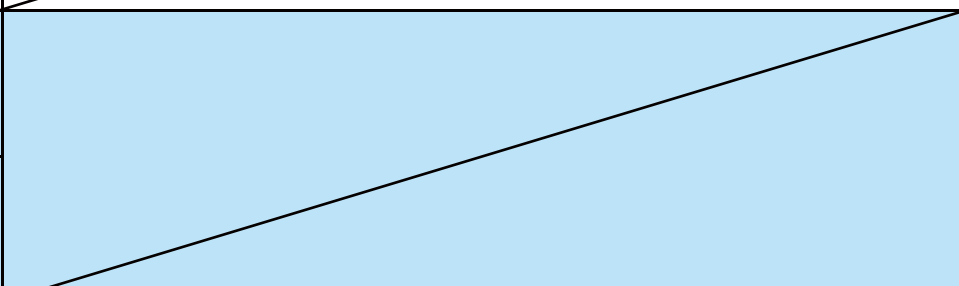



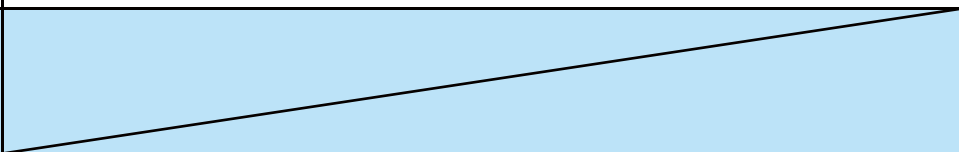







# Data Sheet - GCV982 Series GM913

<p>Photo 照片</p>														
<p>Model No. 型號</p>	<p>GCV982A</p>	<p>GM913</p>												
<p>Type of Valve 閥體類別</p>	<p>Automatic Valve ( 2 safety ), Can't adjust gas flow capacity 自動閥體 ( 兩道安全 ), 無法調整瓦斯流量</p>													
<p>Type of Gas 瓦斯類別</p>	<p>NAT. or LPG 天然氣 或 液化氣</p>													
<p>Certificate 認證</p>	<p>CSA  , CE </p>	<p>CE </p>												
<p>Electric Rating 電氣特性</p>	<p>CSA : 24VAC 50/60Hz, 120VAC 50/60Hz, 230VAC 50/60Hz CE : 24VDC 50/60Hz, 24VAC 50/60Hz, 120VAC 50/60Hz, 230VAC 50/60Hz</p>	<p>CE : 230VAC 50/60Hz, 120VAC 50/60Hz</p>												
<p>Valve Specification 閥體特性</p>	<p>Main burner direct ignition; No pilot function 直接點燃主火; 沒有母火功能</p>													
<p>Gas Regulation Function 穩壓功能</p>	<p>With gas regulation function 有穩壓功能</p>	<p>Without gas regulation function 無穩壓功能</p>												
<p>Max. Inlet Pressure Value 最大入氣壓</p>	<p>CSA: 1/2 psi (14"w.c.) CE: 50mbar</p>	<p>CE : 37mbar</p>												
<p>Default Outlet Pressure Value 出廠預設出氣壓力值</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="368 1391 451 1464"> <p>NAT. 天然氣</p> </td> <td data-bbox="451 1391 987 1464"> <p>CSA : 3.5"w.c. ( 2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. available ) CSA : 3.5"w.c. ( 2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. 可選 )</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1464 451 1536"> <p>LPG 液化氣</p> </td> <td data-bbox="451 1464 987 1536"> <p>CSA : 10.0"w.c. ( 9.0"w.c. ~ 12.0"w.c. available ) CSA : 10.0"w.c. ( 9.0"w.c. ~ 12.0"w.c. 可選 )</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1536 451 1608"> <p>NAT. 天然氣</p> </td> <td data-bbox="451 1536 987 1608"> <p>CE : 10mbar ( 5 ~ 12mbar available ) CE : 10mbar ( 5 ~ 12mbar 可選 )</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1608 451 1681"> <p>LPG 液化氣</p> </td> <td data-bbox="451 1608 987 1681"> <p>CE : 25mbar ( 22 ~ 30mbar available ) CE : 25mbar ( 22 ~ 30mbar 可選 )</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1681 451 1753"> <p>NAT. 天然氣</p> </td> <td data-bbox="451 1681 987 1753"> <p>CE : 4"w.c.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1753 451 1808"> <p>LPG 液化氣</p> </td> <td data-bbox="451 1753 987 1808"> <p>CE : 10mbar</p> </td> </tr> </table>	<p>NAT. 天然氣</p>	<p>CSA : 3.5"w.c. ( 2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. available ) CSA : 3.5"w.c. ( 2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. 可選 )</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>CSA : 10.0"w.c. ( 9.0"w.c. ~ 12.0"w.c. available ) CSA : 10.0"w.c. ( 9.0"w.c. ~ 12.0"w.c. 可選 )</p>	<p>NAT. 天然氣</p>	<p>CE : 10mbar ( 5 ~ 12mbar available ) CE : 10mbar ( 5 ~ 12mbar 可選 )</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>CE : 25mbar ( 22 ~ 30mbar available ) CE : 25mbar ( 22 ~ 30mbar 可選 )</p>	<p>NAT. 天然氣</p>	<p>CE : 4"w.c.</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>CE : 10mbar</p>	
<p>NAT. 天然氣</p>	<p>CSA : 3.5"w.c. ( 2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. available ) CSA : 3.5"w.c. ( 2.0"w.c. ~ 5.0"w.c. 可選 )</p>													
<p>LPG 液化氣</p>	<p>CSA : 10.0"w.c. ( 9.0"w.c. ~ 12.0"w.c. available ) CSA : 10.0"w.c. ( 9.0"w.c. ~ 12.0"w.c. 可選 )</p>													
<p>NAT. 天然氣</p>	<p>CE : 10mbar ( 5 ~ 12mbar available ) CE : 10mbar ( 5 ~ 12mbar 可選 )</p>													
<p>LPG 液化氣</p>	<p>CE : 25mbar ( 22 ~ 30mbar available ) CE : 25mbar ( 22 ~ 30mbar 可選 )</p>													
<p>NAT. 天然氣</p>	<p>CE : 4"w.c.</p>													
<p>LPG 液化氣</p>	<p>CE : 10mbar</p>													
<p>Gas Inlet / Outlet Size 瓦斯進氣與出氣孔孔徑</p>	<p>CSA : 3/4" NPT or 1/2" NPT CSA : 3/4" NPT 或 1/2" NPT CE : 3/4" NPT, Rp, Rc or 1/2" NPT, Rp, Rc CE : 3/4" NPT, Rp, Rc 或 1/2" NPT, Rp, Rc</p>	<p>CE : 1/8"-28PF, 1/8"-28PT, G1/8", 1/4"-19PF, 1/4"-19PT or G1/4" CE : 1/8"-28PF 或 1/8"-28PT 或 G1/8" 或 1/4"-19PF 或 1/4"-19PT 或 G1/4"</p>												
<p>Ambient Working Temp. Range 應用工作溫度範圍</p>	<p>-10°F ~ 175°F ( -23°C ~ 80°C )</p>	<p>32°F ~ 194°F ( 0°C ~ 90°C )</p>												
<p>Dimensions 尺寸</p>	<p>105(L) x 76(W) x 84(H) mm 長 105 x 寬 76 x 高 84mm</p>	<p>111(L) x 36.5(W) x 77.6(H) mm 長 111 x 寬 36.5 x 高 77.6mm</p>												
<p>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop 1"壓降時出氣流量</p>	<p>NAT. : 130,000 BTU / Hr 天然氣 : 130,000 BTU / 小時 LPG : 200,000 BTU / Hr 液化氣 : 200,000 BTU / 小時</p>	<p>NAT. : 20,970 BTU / Hr 天然氣 : 20,970 BTU / 小時 LPG : 32,772 BTU / Hr 液化氣 : 32,772 BTU / 小時</p>												
<p>Max. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最大流量</p>	<p>NAT. : 200,000 BTU / Hr 天然氣 : 200,000 BTU / 小時 LPG : 320,000 BTU / Hr 液化氣 : 320,000 BTU / 小時</p>													
<p>Min. Adjustable Gas Flow Capacity 可調最小流量</p>	<p>NAT. : 25,000 BTU / Hr 天然氣 : 25,000 BTU / 小時 LPG : 60,000 BTU / Hr 液化氣 : 60,000 BTU / 小時</p>													
<p>Valve Installation Direction 閥體安裝方向</p>	<p>Acceptable Installation Direction 可安裝方向</p>	<p>Front 正向  Sideway 側向  Unacceptable Installation Direction 不可安裝方向 Upside Down 反向 </p>												
<p>Replacement Cross Reference 可取代閥體型號</p>	<p>Hxxxxwxxx Vxx1.5 Automatic Valve Series Hxxxxwxxx Vxx1.5 自動閥體系列</p>													
<p>Packaging 包裝</p>	<p>20pcs / Carton ; G.W. : 12.5kg / Carton 20pcs / 箱 ; 毛重 : 12.5kg / 箱</p>	<p>30pcs / Carton ; G.W. : 9.8kg / Carton 30pcs/箱 ; 毛重 : 9.8kg / 箱</p>												
<p>Main Applications 主要應用</p>	<p>Outdoor Gas Fireplace 戶外觀賞用壁爐 </p> <p>Commercial Infrared Gas Heating Appliances 商用遠紅外線加熱器 </p> <p>Commercial Automatic Gas Fryer 商用自動點火瓦斯油炸鍋 </p>	<p>Commercial Automatic Gas Griddle 商用自動點火瓦斯煎台 </p> <p>Gas dryer 瓦斯乾衣機 </p>												