
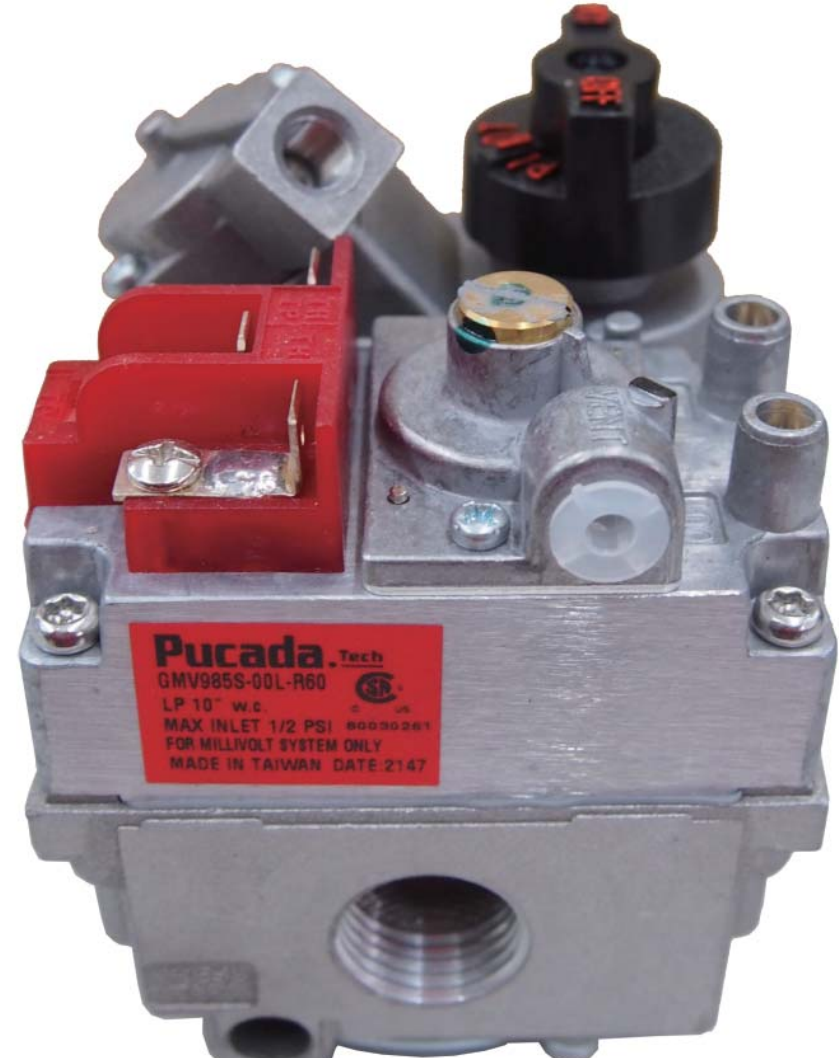







# Data Sheet - GMV985A Series(CSA) vs. GMV985S Series(CSA)

<p><b>Photo</b> 照片</p>				
<p><b>Model No.</b> 型號</p>	<p>GMV985A-00N-H04, GMV985A-00L-MDB GMV985A-00N-Y04, GMV985A-00L-U10 GMV985A-00N-180, GMV985A-00L-180</p>		<p>GMV985S-00N-R60, GMV985S-00L-R60 GMV985S-00N-B60, GMV985S-00L-B60</p>	
<p><b>Type of Valve</b> 閥體類別</p>	<p>Millivolt Valve ( Can't adjust gas flow capacity ) 毫伏閥體 ( 無法調整瓦斯流量 )</p>			
<p><b>Type of Gas</b> 瓦斯類別</p>	<p>NAT or LPG 天然氣 或 液化氣</p>			
<p><b>Certificate</b> 認證</p>	<p>CSA  US</p>			
<p><b>Electric Rating</b> 電氣特性</p>	<p>250 ~ 750 millivolt 250 ~ 750 毫伏</p>			
<p><b>Gas Regulation Function</b> 穩壓功能</p>	<p>With gas regulation function 有穩壓功能</p>			
<p><b>Pilot Solenoid Valve Connection Method</b> 母火安全閥相接方式</p>	<p>Wire terminal connected 接線式</p>		<p>Thread in : M8 x 1.0 or 11/32"-32 2TUNS 鎖牙式 : M8 x 1.0 或 11/32"-32 2TUNS</p>	
<p><b>Pilot Valve Activate Specification</b> 母火安全閥開啟特性</p>	<p>GMV985A-00N-H04, GMV985A-00N-Y04, GMV985A-00L-MDB, GMV985A-00L-U10 ≥ 160mV, Pilot Solenoid Valve Activates 達到160mV時母火安全閥吸住</p>		<p>≥ 200mA, Pilot Solenoid Valve Activates 達到200mA時母火安全閥吸住</p>	
	<p>GMV985A-00N-180, GMV985A-00L-180 ≥ 200mV, Pilot Solenoid Valve Activates 達到200mV時母火安全閥吸住</p>			
<p><b>Max. Inlet Pressure Value</b> 最大入氣壓</p>	<p>1/2 psi ( 14" w.c. )</p>			
<p><b>Default Outlet Pressure Value</b> 出廠預設出氣壓力值</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>4.0" w.c. ( 2.0" w.c. ~ 4.0" w.c. available ) ( 2.0" w.c. ~ 4.0" w.c. 可選 )</p>		
	<p>LPG 液化氣</p>	<p>10.0" w.c. ( 9.0" w.c. ~ 12.0" w.c. available ) ( 9.0" w.c. ~ 12.0" w.c. 可選 )</p>		
<p><b>Gas Inlet / Outlet Size</b> 瓦斯進氣與出氣孔徑</p>	<p>3/4"NPT or 1/2"NPT Straight thru 3/4"NPT 或 1/2"NPT</p>			
<p><b>Ambient Working Temp. Range</b> 應用工作溫度範圍</p>	<p>-10°F ~ 175°F ( -23°C ~ 80°C )</p>			
<p><b>Dimensions</b> 尺寸</p>	<p>100 (L) x 78.5 (W) x 108 (H) mm 長 100 x 寬 78.5 x 高 108 mm</p>			
<p><b>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop</b> 1"壓降時出氣流量</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>260,000 BTU / Hr 260,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Gas Inlet/Outlet Size: 3/4" NPT</b> 瓦斯進氣與出氣孔徑: 3/4" NPT</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>400,000 BTU / Hr 400,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop</b> 1"壓降時出氣流量</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>140,000 BTU / Hr 140,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Gas Inlet/Outlet Size: 1/2" NPT</b> 瓦斯進氣與出氣孔徑: 1/2" NPT</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>210,000 BTU / Hr 210,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Max. Adjustable Gas Flow Capacity</b> 可調最大流量</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>310,000 BTU / Hr 310,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Gas Inlet/Outlet Size: 3/4" NPT</b> 瓦斯進氣與出氣孔徑: 3/4" NPT</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>470,000 BTU / Hr 470,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Max. Adjustable Gas Flow Capacity</b> 可調最大流量</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>200,000 BTU / Hr 200,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Gas Inlet/Outlet Size: 3/4" NPT</b> 瓦斯進氣與出氣孔徑: 3/4" NPT</p>	<p>LPG 液化氣</p>	<p>320,000 BTU / Hr 320,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Min. Adjustable Gas Flow Capacity</b> 可調最小流量</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>100,000 BTU / Hr 100,000 BTU / 小時</p>		
		<p>LPG 液化氣</p> <p>160,000 BTU / Hr 160,000 BTU / 小時</p>		
<p><b>Valve Installation Direction</b> 閥體安裝方向</p>	<p><b>Acceptable Installation Direction</b> 可安裝方向</p>		<p>Front 正向 </p>	
	<p><b>Unacceptable Installation Direction</b> 不可安裝方向</p>		<p>Sideway 側向 </p> <p>Upside Down 反向 </p>	
<p><b>Replacement Cross Reference</b> 可取代閥體型號</p>	<p>Rxbxxxxxxx 7xxxBMxx, 700-5xx Millivolt Valve Series Rxbxxxxxxx 7xxxBMxx, 700-5xx 毫伏閥體系列 Hxxxxwxxx VS81xx, VS82xx Millivolt Valve Series Hxxxxwxxx VS81xx, VS82xx 毫伏閥體系列</p>		<p>Rxbxxxxxxx 7xxxBGxx Millivolt Valve Series Rxbxxxxxxx 7xxxBGxx 毫伏閥體系列</p>	
<p><b>Packaging</b> 包裝</p>	<p>25pcs / Carton ; G.W. : 20.72kg / Carton 25pcs / 箱 ; 毛重 : 20.72kg / 箱</p>			
<p><b>Main Applications</b> 主要應用</p>	<p><b>Commercial Gas Fryer</b> 商用瓦斯油炸鍋</p> 			
	<p><b>Commercial Gas Heating Appliances</b> 商用瓦斯加熱器</p> 