




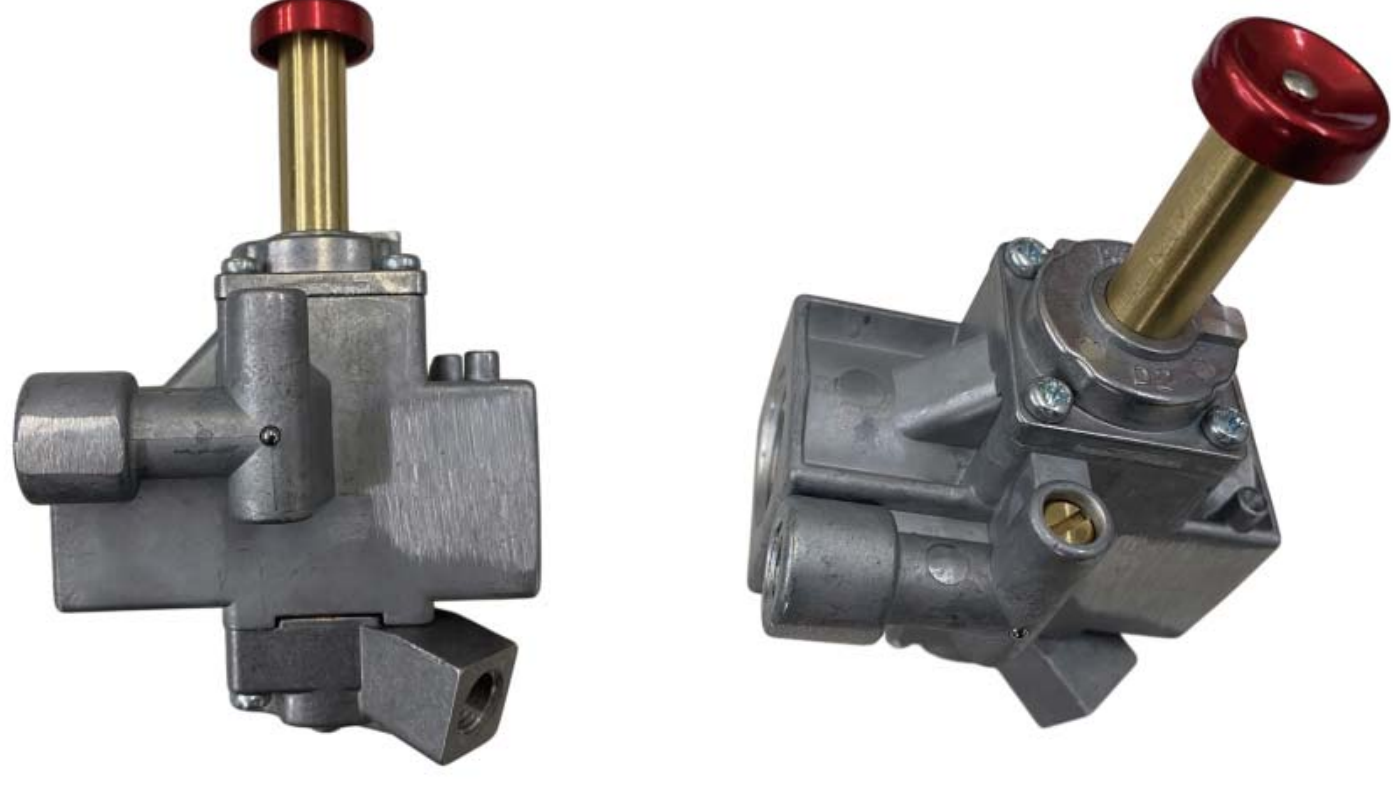


Data Sheet - GMV920B Series

<p>Photo 照片</p>			
<p>Model No. 型號</p>	<p>GMV920B Series</p>		
<p>Type of Valve 閥體類別</p>	<p>Manual Safety Valve 手動安全閥</p>		
<p>Type of Gas 瓦斯類別</p>	<p>NAT / LPG 天然氣 / 液化氣 共用</p>		
<p>Certificate 認證</p>	<p>CE </p>		
<p>Max. Inlet Pressure Value 最大進氣壓</p>	<p>65mbar (26"w.c.)</p>		
<p>Gas Inlet / Outlet Connection 瓦斯進氣與出氣孔牙規</p>	<p>1/2" or 3/8" or 1/4" (Rp, Rc, NPT, NPS) 1/2" 或 3/8" 或 1/4" (Rp, Rc, NPT, NPS)</p>		
<p>Pilot Connection 母火孔牙規</p>	<p>M10 x 1 mm or 1/8"-27 NPT M10 x 1 mm 或 1/8"-27 NPT</p>		
<p>Thermocouple Connection 熱電偶鎖付牙規</p>	<p>M9 x 1mm or M8 x 1mm or 11/32"-32UNS M9 x 1mm 或 M8 x 1mm 或 11/32"-32UNS</p>		
<p>Max. Gas Flow Capacity @ Gas Inlet Pressure 65mbar (26"w.c.) 進氣壓65mbar (26"w.c.)時最大流量</p>	<p>Inlet/Outlet 進/出氣孔</p>	<p>NAT 天然氣</p>	<p>LPG 液化氣</p>
<p>Max. Gas Flow Capacity @ gas inlet pressure 50mbar (20"w.c.) 進氣壓50mbar (20"w.c.)時最大流量</p>	<p>1/2"</p>	<p>380,000BTU/Hr (8.6m³/hr) 380,000BTU/小時(8.6m³/小時)</p>	<p>594,000BTU/Hr (8.6m³/hr) 594,000BTU/小時(8.6m³/小時)</p>
<p></p>	<p>3/8"</p>	<p>354,000BTU/Hr (8m³/hr) 354,000BTU/小時(8m³/小時)</p>	<p>552,000BTU/Hr (8m³/hr) 552,000BTU/小時(8m³/小時)</p>
<p></p>	<p>1/4"</p>	<p>310,000BTU/Hr (7m³/hr) 310,000BTU/小時(7m³/小時)</p>	<p>483,000BTU/Hr (7m³/hr) 483,000BTU/小時(7m³/小時)</p>
<p></p>	<p>1/2"</p>	<p>284,000BTU/Hr (6.43m³/hr) 284,000BTU/小時(6.43m³/小時)</p>	<p>440,000BTU/Hr (6.43m³/hr) 440,000BTU/小時(6.43m³/小時)</p>
<p></p>	<p>3/8"</p>	<p>207,000BTU/Hr (5.98m³/hr) 207,000BTU/小時(5.98m³/小時)</p>	<p>413,000BTU/Hr (5.98m³/hr) 413,000BTU/小時(5.98m³/小時)</p>
<p></p>	<p>1/4"</p>	<p>175,000BTU/Hr (3.96m³/hr) 175,000BTU/小時(3.96m³/小時)</p>	<p>274,000BTU/Hr (3.96m³/hr) 274,000BTU/小時(3.96m³/小時)</p>
<p>Max. Gas Flow Capacity @ gas inlet pressure 1/2psi (14"w.c.) 進氣壓1/2psi (14"w.c.)時最大流量</p>	<p>1/2"</p>	<p>220,000BTU/Hr (4.96m³/hr) 220,000BTU/小時(4.96m³/小時)</p>	<p>345,000BTU/Hr (4.96m³/hr) 345,000BTU/小時(4.96m³/小時)</p>
<p></p>	<p>3/8"</p>	<p>208,000BTU/Hr (4.69m³/hr) 208,000BTU/小時(4.69m³/小時)</p>	<p>324,000BTU/Hr (4.69m³/hr) 324,000BTU/小時(4.69m³/小時)</p>
<p></p>	<p>1/4"</p>	<p>123,000BTU/Hr (2.79m³/hr) 123,000BTU/小時(2.79m³/小時)</p>	<p>193,000BTU/Hr (2.79m³/hr) 193,000BTU/小時(2.79m³/小時)</p>
<p>Gas Flow Capacity @ 1"w.c. Pressure Drop 1"w.c.壓降時出氣流量</p>	<p>1/2"</p>	<p>60,000BTU/Hr (1.36m³/hr) 60,000BTU/小時(1.36m³/小時)</p>	<p>94,000BTU/Hr (1.36m³/hr) 94,000BTU/小時(1.36m³/小時)</p>
<p></p>	<p>3/8"</p>	<p>59,000BTU/Hr (1.34m³/hr) 59,000BTU/小時(1.34m³/小時)</p>	<p>93,000BTU/Hr (1.34m³/hr) 93,000BTU/小時(1.34m³/小時)</p>
<p></p>	<p>1/4"</p>	<p>30,000BTU/Hr (0.68m³/hr) 30,000BTU/小時(0.68m³/小時)</p>	<p>47,000BTU/Hr (0.68m³/hr) 47,000BTU/小時(0.68m³/小時)</p>
<p>Temperature Range 閥體操作溫度範圍</p>	<p>-10°F~175°F (-23°C~80°C)</p>		
<p>Dimensions 尺寸</p>	<p>65.5 (L) x 46 (W) x 104.6 (H) mm 長 65.5 x 寬 46 x 高 104.6mm</p>		
<p>Replacement Cross Reference 可取代閥體型號</p>	<p>Equivalent to Robertshaw TS11J, TS11K SIT 440 D3, BASO H15AA, H15CA</p>		
<p>Main Applications 主要應用</p>	<p>Commercial gas heater 商用瓦斯加熱器</p>  <p>Commercial infrared gas heater 商用遠紅外線瓦斯加熱器</p> 		
<p>Main Applications 主要應用</p>	<p>Commercial gas oven 商用瓦斯烤箱</p>  <p>Commercial gas kettle 商用瓦斯熬煮加熱鍋</p>  <p>Commercial gas griddle 商用瓦斯煎台</p> 